

Ficha Técnica Quincho Listo "Bosca"





| Mobiliario RCUBO | Información |
|---|--|
| Materialidad Hormigón: | Concreto alta resistencia HPC* |
| Terminación Hormigón: | Lisa |
| Sello Cubiertas | Sello acrílico al solvente* |
| Color concreto | Gris Cemento |
| Materialidad Puertas: | Celosia de pino finger cepillado* |
| Peso | 238Kg app |
| Medidas Generales Quincho | L:220 W:60 H:90cm |
| Medidas Modulos Extensión | 02 Módulos Extensión L:60 W:60 H:90cm |
| Parrilla Bosca | Información |
| | |
| Peso Parrila | Depende del Modelo |
| Peso Parrila Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca | Depende del Modelo 100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas) |
| | |
| Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca | 100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas) |
| Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca Condisiones entrega | 100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas) Información |
| Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca Condisiones entrega Plazo entrega | 100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas) Información Desde 3 días habiles |
| Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca Condisiones entrega Plazo entrega Plazo montaje | 100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas) Información Desde 3 días habiles 2 horas app |

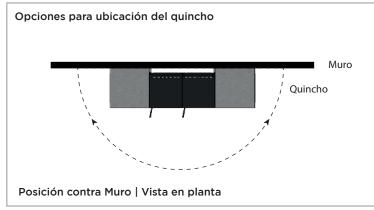

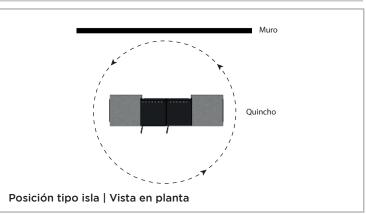

• CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO (CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA HPC) RCUBO

iBienvenido al mundo RCUBO! Has adquirido un producto con características únicas:

- Ligero y Modular: Gracias a su bajo peso, es fácil de armar, desarmar y transportar, incluso en una pickup. Ideal para mudanzas o lugares extremos.
- Tecnología Avanzada: Hemos logrado reducir espesores a 3 cm, manteniendo la estética moderna en nuestros quinchos, algo inédito en el mercado.
- **-Apariencia Artesanal:** Nuestro concreto refleja la esencia del trabajo artesanal en cada pieza, con variaciones en tonalidades, texturas, y pequeños detalles como diferencias en aristas y ángulos. Esto es parte de su expresión única y atemporal. Si buscas la perfección absoluta, este no es tu material; nuestro concreto valora la imperfección artesanal.

• CONDICIONES GENERALES DE MONTAJE

Superficie de Instalación: Es necesaria una superficie sólida y nivelada para la instalación.

Patines Regulables: Nuestros productos incluyen patines regulables que permiten ajustes de desnivel hasta 3 cm (equivalente a 1,5% de pendiente).

Recomendación de Uso: Se recomienda su instalación en áreas techadas. Si esto no es posible, considera utilizar fundas para proteger el producto.

• DETALLES DE FABRICACIÓN

Cubiertas de Concreto y Sello Acrílico

Características del Sello: Nuestro sellador acrílico es un recubrimiento a base de solventes, especialmente formulado para uso exterior, ofreciendo excelente resistencia a rayos UV.

Mantención: A pesar de la alta calidad del sellador, es esencial un buen uso y mantenimiento. La duración y efectividad del sello dependerán de las condiciones de uso del quincho BOSCA.

Micro Poros: Las cubiertas de concreto tienen 3 capas de sello, sin embargo, siempre quedan micro poros que son necesarios para que el concreto respire, permitiendo un secado gradual y adaptación a cambios extremos de temperatura.

Cuidados: Si se acumula agua u otros líquidos en la superficie por más de 3 horas, estos podrían atravesar el sello, dejando pequeñas manchas. En el caso del agua, esta se evaporará, pero si es un líquido que tiñe, podría dejar marcas permanentes. Mantén las superficies limpias y seca cualquier derrame lo antes posible para evitar que los líquidos penetren los micro poros.

Estructuras Metálicas: Perfiles metálicos con pintura electropintada.

Puertas de Madera: Celosía Pino Finger seco cepillado con impregnante al agua.

• CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

RCUBO no se hace responsable por daños posteriores a la instalación y recepción conforme, tales como:

- Mala manipulación
- Falta de cuidado
- Mal mantenimiento (manchas, ralladuras, grietas, despuntes, etc.)

• COBERTURA DE GARANTÍA

- Grietas mayores a 3 mm de espesor que se presenten en ambas caras del producto.
- Deformaciones en las piezas mayores a 5 mm.
- Desgranado o desprendimiento del concreto (cuando los áridos se desprenden manualmente sin necesidad de herramientas).

En caso de requerir la garantía, se realizará un análisis previo para evaluar la manipulación y uso correcto según el manual de mantenimiento. Si se determina que el problema es de fabricación, RCUBO se reserva el derecho de reparar o reemplazar la pieza.

En caso de devolución, se analizarán las condiciones del proyecto para determinar costos y responsabilidades.

• EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Las manchas no están cubiertas por la garantía, ya que son el resultado de un mal uso o exposición prolongada de la cubierta a productos abrasivos y/o que tiñen la superficie.