

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MOBILIARIOS RCUBO

Los mobiliarios RCUBO son todos modulares y fabricados en hormigón de alta resistencia, por lo que pueden existir pequeñas diferencias de plomos, aristas, texturas, ángulos y tonos que incluso pueden aparecer o variar con la vejez del producto. Todo esto, contribuye a que tu pieza de hormigón sea única, a diferencia de los productos industriales fabricados en serie.


También, pueden aparecer microfisuras con el pasar del tiempo, especialmente en zonas expuestas a grandes cambios de temperatura o fuego directo. Estas microfisuras son consideradas aceptables en la industria del concreto y su aparición no compromete en ningún caso la integridad estructural del mobiliario.

CUIDADOS IMPORTANTES




Evite cortar, arrastrar objetos filosos y/o duros directamente sobre las cubiertas, esto puede provocar daños al sello de terminación, exponiendo la vida útil del hormigón. Además, la cubierta se puede rayar y dañar tu cuchillo.

Para la **limpieza general** de la superficie, use **agua y un paño suave**. Para manchas superficiales persistentes, use un limpiador doméstico suave o jabón no abrasivo y luego seque, no permita que las gotas se sequen al aire.

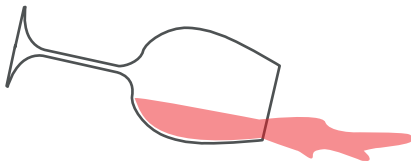

Evite derramar líquidos y alimentos ácidos (limón, mostaza, vinagre, vino, tomates, bebidas carbonatadas, perfumes, productos de limpieza con alguno de estos componentes y otros productos químicos o solventes) **de derramarse deben ser removidos inmediatamente**. Estas sustancias pueden desgastar el sello, dejando la superficie opaca y posiblemente exponiendo o manchando las placas de hormigón.


La preparación general de alimentos y los derrames no mancharán el concreto **mientras se mantengan las cubiertas encerradas (Lustra mueble)**. Sin embargo, los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible.



Evite el contacto directo de elementos calientes en la cubierta, le recomendamos siempre utilizar un **pad, tabla de cocina u otro elemento**, como "objeto entre" el elemento caliente y la cubierta.

CUIDADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Se recomienda **aplicar periódicamente** aceite para bisagras de puertas o aceite multiuso para el correcto cuidado y **mantenimiento de las bisagras y pomeles**.

**CUIDADOS SELLO**

Para el cuidado del sello, el cual tiene directa relación con el estado de impermeabilidad que presenta la superficie que impiden la absorción de agua y humedad, a la vez, que repele fuertemente la absorción de aceites, grasas y suciedad en general.

Aplique cera antes de usar las cubiertas y para que que garantice que la película protectora está activa y totalmente funcional, el criterio básico de evaluación es observar que el agua sobre la superficie a proteger se vea igual que el agua sobre un vidrio. (Sugerimos cera Lihtofin MN Polish ó Lustra Mueble).

CUIDADOS IMPORTANTES



⊗ No realice trabajos de construcción sobre la superficie de su quincho o mobiliario .



⊗ No utilice su mueble como andamio.

⊗ No coloque sobre la cubierta objetos con pesos mayores a 70kg.

⊗ No se siente sobre su quincho o mesa.



No utilice sus bancas como escaleras. ⊗

⊗ Evite arrastrar o empujar los muebles.



MANTENIMIENTO DE MADERAS

"Todas las maderas requieren de un mantenimiento periodico del barniz o sello, sin importar si estas se encuentra en interior o exterior. Sin embargo, aquellas que se encuentran expuestas a la intemperie o ambientes salinos requieren de una mantención mas frecuente dada sus condiciones ambientales. Este tratamiento o mantenimiento preventivo, se sugiere como mínimo 1 vez al año."

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Cepillo de raices - Hidrolavadora o Hidrojet - Lija - Aceite, Sello de madera de preferencia
- Brocha o Rodillo - Envase - Lija 40 y 80

PASO A PASO


Se sugiere preparar la zona o pieza para la aplicación, según el orden detallado abajo.




1_ Cepillar la pieza para quitar suciedad y polvo.



2_ Lijar zonas dañadas o que requieran suavizado.




3_ Limpiar con agua o aire la efectuaremos sin aplicar ningún tipo de producto, y dependiendo si tu herramienta es una hidro lavadora, hidrojet ó sopladora de aire.



4_ Secar completamente por uno o dos días.



5_ Aplicar el aceite de teka, aceite de linaza o protector de maderas, barniz o sello con una brocha o rodillo y de forma uniforme por toda la superficie. (Se recomiendan dos manos del producto de tu elección).



6_ Se sugiere aplicar en días soleados y en ningún caso con lluvias.